



Formulaire de commande KIT DE MONTAGE COMPLET KLM

Société :

Interlocuteur / téléphone :

Rue :

Code postal / ville :

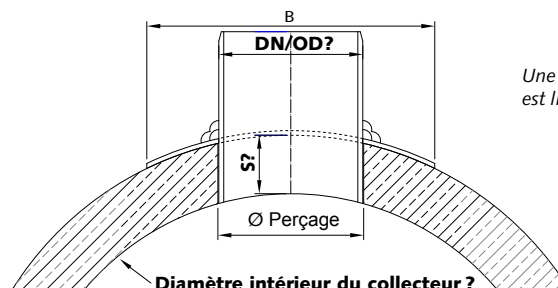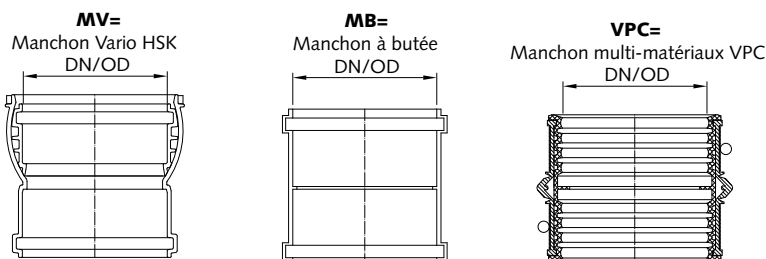

Une pièce de raccordement est livrée séparément

Branchement DN/OD	à cocher					à remplir		à remplir		Saisir les dimensions
	Couleur gris	Pièce de Raccordement	HSK bleu	HSK marron	Pièce de Raccordement	Diamètre intérieur collecteur principal en mm	S Épaisseur de paroi collecteur principal en mm	B Taille de platine diamètre extérieur « standard »	B Taille de platine diamètre extérieur « Taille spéciale »	
DN/OD 110		MB			MB		S =	250 x 250 mm		
DN/OD 125		MB			MB		S =	300 x 300 mm		
DN/OD 160		MB			MV		S =	320 x 320 mm		
DN/OD 200		MB			MV		S =	360 x 360 mm		
DN/OD 250		MB			MB		S =	400 x 400 mm		
DN/OD 315		MB			MB		S =	500 x 500 mm		
DN/OD 400		VPC 415			VPC 415		S =	600 x 600 mm		
DN/OD 500		VPC 520			VPC 520		S =	700 x 700 mm		
DN/OD 630 ¹		VPC 660			VPC 660		S =	900 x 900 mm		
DN/OD 710 ¹		VPC 730			VPC 730		S =	1000 x 1000 mm		

¹Montage par deux techniciens Funke. Merci d'en faire la demande séparément.

Fabrication sur mesure – Retour impossible !

Branchement DN/OD	Recommandation : carottage en mm	Nombre de kits de collage fournis (colle, durcisseur, primaire)
DN/OD 110	112	1
DN/OD 125	127	1
DN/OD 160	162	1
DN/OD 200	200 (212)	1
DN/OD 250	257	2
DN/OD 315	320	3
DN/OD 400	405–420	4
DN/OD 500	505–520	5
DN/OD 630	650	6
DN/OD 710	730	7

Accessoires :

Tige de serrage pour diamètre nominal de branchement DN/OD 110 - 250	
Tige de serrage pour diamètre nominal de branchement DN/OD 315 - 500	
Mallette de serrage pour VPC DN/OD 400 à 710 (clé tangentielle + clé dynamométrique)	

Remarque :

la statique du tuyau principal doit être contrôlée et respectée en fonction de la taille du carottage / branchement !

Fax : 04 78 30 43 77

Envoi